
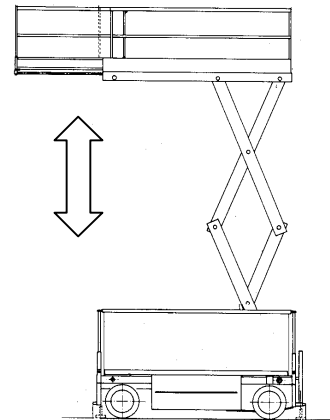


Liflux SL 205 – 25 D

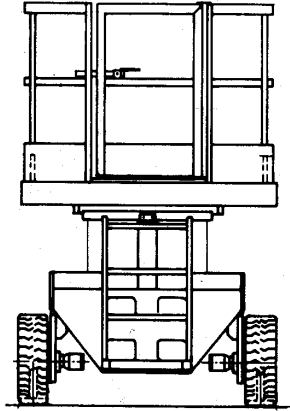

Technische Daten

Einsatzdaten

Max. Arbeitshöhe	22,50 m
Max. Plattformhöhe	20,50 m
Plattform-abmessung	5,35 x 2,50 m
Ausschiebbare Plattform	1,50 m
Gesamt Plattform Vollständig ausgeschoben	7,55 m
Max. Hublast	1.000 kg
Max. Hublast (auf ausgeschobener Plattform)	800 kg
Antriebsart	Diesel 4 x 4
Max. Steigungswinkel	25 %
Verfahrbar bis	7,00 m
Einsatzbereich	außen

Transportdaten

Eigengewicht	14.800 kg
Gesamtlänge	5,74 m
Gesamtbreite	2,55 m
Bauhöhe mit Geländer	4,10 m
Bauhöhe ohne Geländer	3,00 m
Bodenfreiheit	0,30 m

Besonderes

Hersteller, Bezeichnung	Liflux, SL 205 – 25 D
Pendelachse	Ja
Differentialsperre	Nein
Kraneinbringung möglich (Anschlagpunkte)	Ja
Weiße Bereifung	Ja
Allrad	Ja